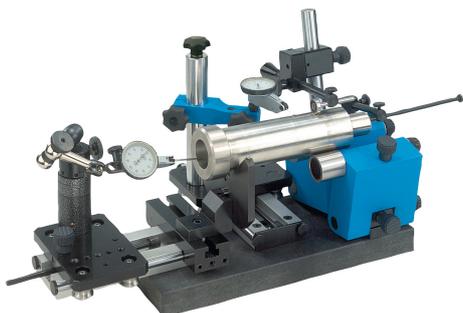


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Nota:**

Dispositivo di verifica idoneo per misurazioni di concentricità, eccentricità e ortogonalità.

Grazie alla struttura robusta, il dispositivo di verifica della concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento sulle guide scorrevoli.

Dati tecnici:

Campo di misura da \varnothing 5 mm a \varnothing 80 mm.

Distanza dei rulli min. 29 mm, max. 89 mm.

Spostamento della guida max. 100 mm.

Forza impostabile dei rulli.


Ruotare i rulli di misurazione mediante il comando a ingranaggi.

Precisione dei rulli: parallelismo e coassialità di entrambi i rulli max. 2 μ m.

Zoccolo di granito: 300 mm x 130 mm x 25 mm.

Disegni

Slitta, prisma, supporto per comparatore e comparatore non inclusi nella fornitura

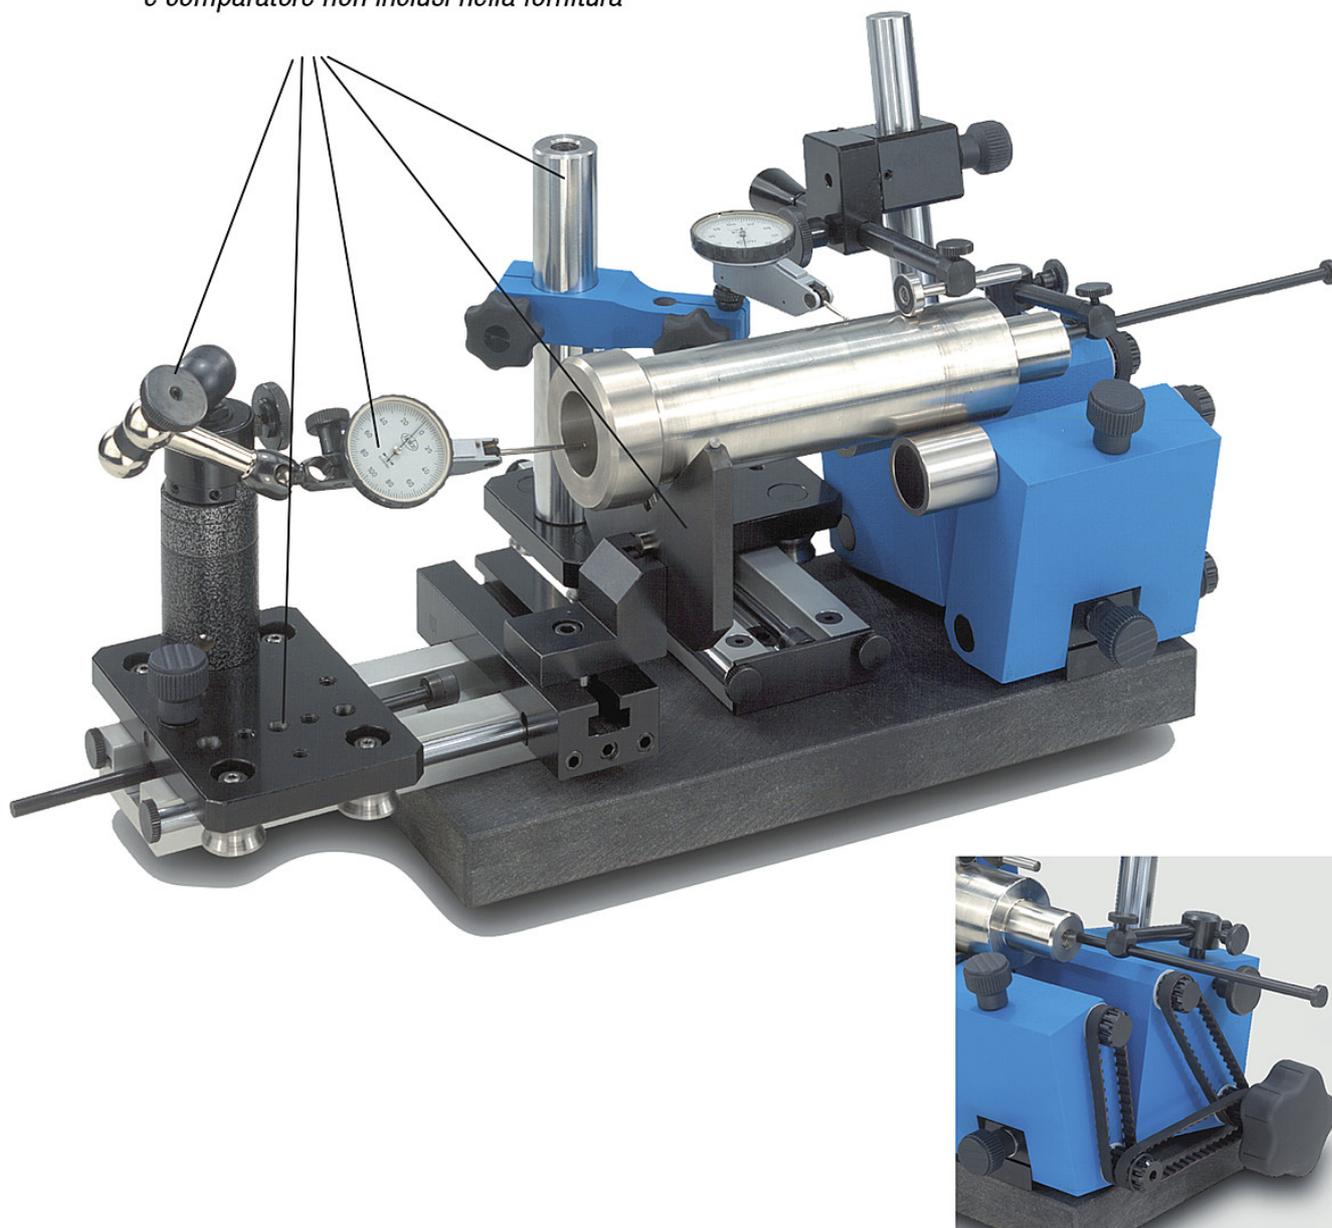

Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione articolo
32506-01	UNITÀ CONTROLLO CONCENTR.