


Descrizione articolo/immagini prodotto

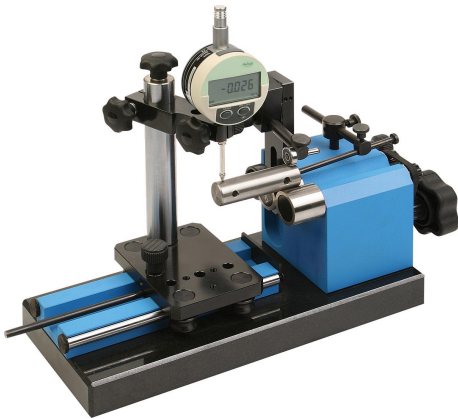

Descrizione

Nota:

Dispositivo di verifica idoneo per misurazioni di concentricità, eccentricità e ortogonalità.

Grazie alla struttura robusta, il dispositivo di verifica della concentricità è utilizzabile in officine e in sale metrologiche. Facile posizionamento degli strumenti di misurazione grazie ai rulli d'appoggio. Il comparatore può essere posizionato a piacimento sulle guide scorrevoli.

Dati tecnici:

Campo di misura da \varnothing 5 mm a \varnothing 35 mm.

Distanza dei rulli min. 29 mm.

Spostamento della guida max. 100 mm.

Forza impostabile dei rulli.

Ruotare i rulli di misurazione mediante il comando a ingranaggi.


Precisione dei rulli: parallelismo e coassialità di entrambi i rulli max. 2 μ m.

Zoccolo di granito:

300 mm x 130 mm x 25 mm.

Disegni

*Colonnina porta comparatore
e comparatore non inclusi
nella fornitura*

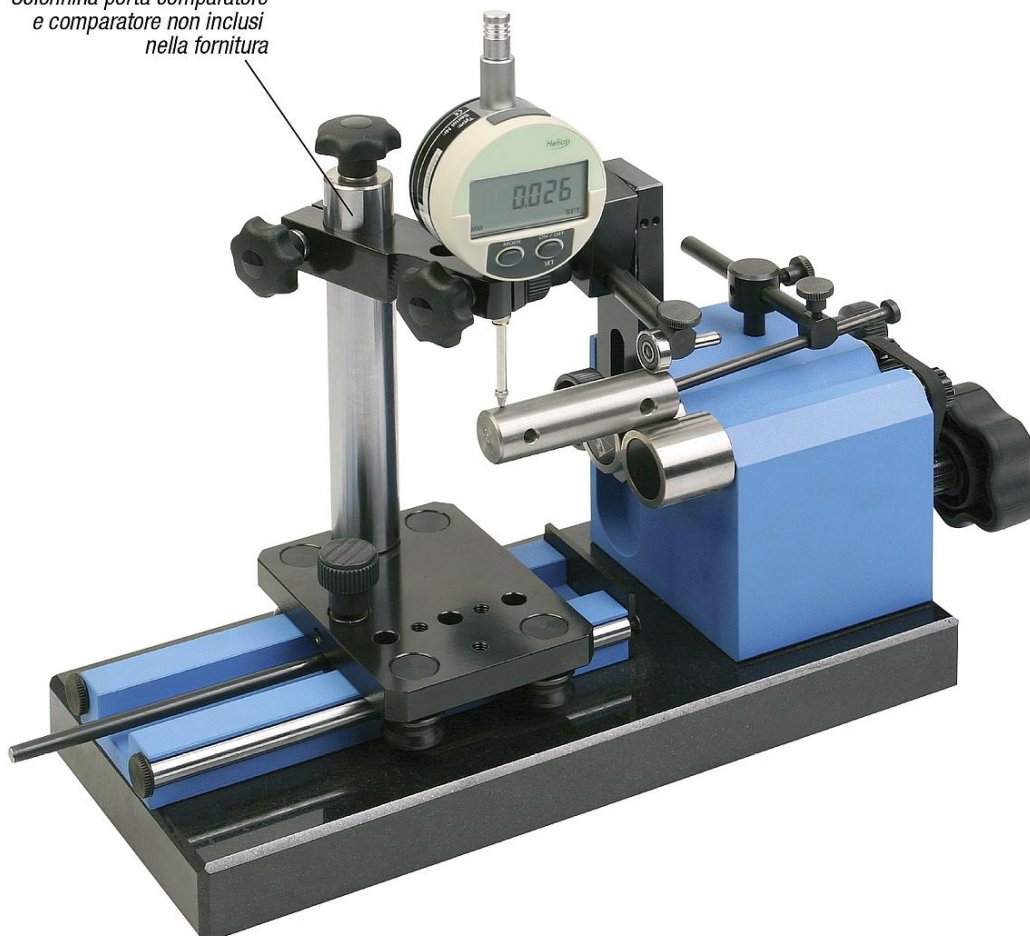

Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione
32501-01	Unità Di Controllo Della Concentricità